




SPW-SL (PG)



お問い合わせ先

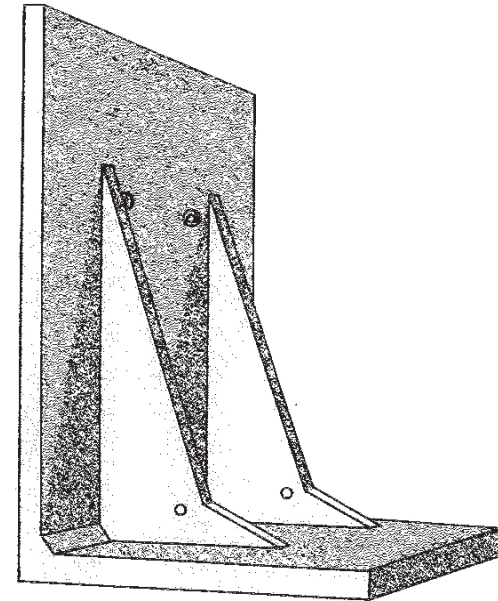

株式会社 技研

本 社 〒030-0844 青森市桂木4丁目3番14号
TEL 017-734-4033 FAX 017-734-4320
盛岡事務所 〒020-0837 岩手県盛岡市津志田町1-12-18
TEL 019-658-9486 FAX 050-3424-3026
青森工場 〒039-2312 青森県上北郡六戸町大字下吉田字赤田15番地の1
TEL 0176-70-1088 FAX 0176-55-3909

株式会社 技 研

SPW-SL(PG)の概要

道路土工指針の改定により、衝突荷重を考慮することが明記されプレキャストガードレール基礎を使用するが増加したため、以前から有るプレキャストL型擁壁をプレキャストガードレール基礎（プレガード）に対応させたものです。


控壁構造としておりますので通常のプレキャストL型擁壁より軽量にできています。

SPW-SL(PG)の特徴

- ・ **用地の最大活用** : 壁面の勾配が1.25%とほぼ垂直であるため、有効面積が増加します。
- ・ **現場に合わせた高さ調節** : 規格寸法以外の中間高さ、及び斜切りにも対応できます。
- ・ **工期の短縮** : 据付設置は重機で行い、かつ高強度コンクリートを使用し、部材が軽量であるため作業効率が高い。
- ・ **高い安全性** : 十分に管理された工場で、高品質のコンクリートを使用した製品であり、背面に控壁を有した製品。


SPW-SL(PG)の概要図

・ 標準的なプレガード設置




H=750~1250 SPW-SL(PG)寸法表

面打設製品

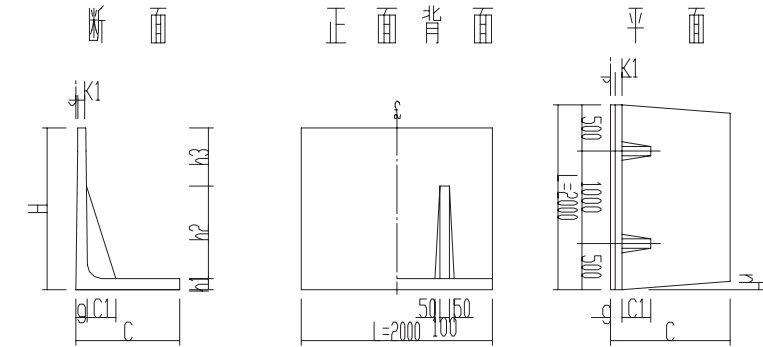

H	h1	h2	h3	C	C1	g	j	K1	R	n	L	参考重量(kg)
750	120	630	-	1100	300	120	9	96	150	80	2000	1070
1000	120	880	-	1250	300	120	13	88	150	92	2000	1233
1250	120	1000	130	1250	300	120	16	79	150	92	2000	1317

H=1500~3500

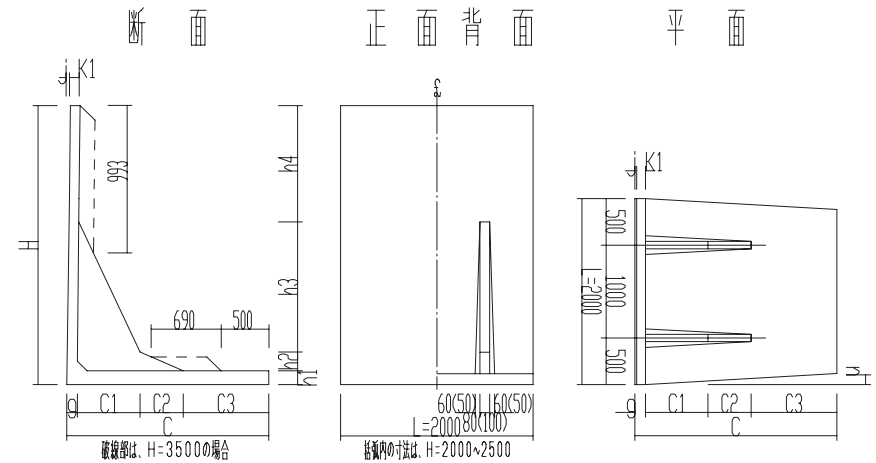

H	h1	h2	h3	h4	C	C1	C2	C3	g	j	K1	n	m	L	参考重量(kg)
1500	120	180	1200	-	1400	300	700	300	100	19	78	93	100	2000	1612
1750	120	180	1450	-	1600	300	700	500	100	22	74	107	100	2000	1800
2000	120	180	1600	100	1800	300	700	700	100	25	70	121	100	2000	1986
2250	120	200	1400	530	1900	650	450	690	110	28	100	106	100	2000	2491
2500	120	200	1400	780	2100	650	450	890	110	31	100	118	100	2000	2713
3000	130	670	2200	-	2300	670	810	700	120	38	101	88	100	2000	3838
3500	130	670	2200	500	2600	670	810	1000	120	43	100	100	100	2000	4333

※L寸法1, 0m物は参考重量が半分にになります。